



GS1200D GENERADOR DE RESPALDO DIESEL 12 KVA SKU. 1030 11281

Si piensas en respaldar tu hogar con la mejor energía, debes confiar en nuestro generador eléctrico GS1200D KOLVOK, un equipo de 11.000W de potencia nominal monofásica preparado para abastecer cualquier tipo de electrodoméstico, aparato tecnológico u cualquier otro dispositivo, gracias a su regulador de voltaje automático AVR de primera categoría y a su módulo de control SMARTGEN de última tecnología en monitoreo y control del equipo, además de una serie de alarmas que te permitirán estar siempre al tanto de los niveles de tu generador, con parada de emergencia y arranque electrónico a través del mismo panel de control para un uso más cómodo y fácil, además de permitirle entregar una energía estable y de mayor calidad protegiendo tus equipos eléctricos y evitando así cualquier fallo eléctrico en ellos. Cuenta con una cabina insonorizada que reduce su nivel de ruido significativamente y que a su vez permite el paso de aire gracias a su doble sistema de ventilación, para mejorar la eficiencia del motor. KOLVOK cuenta con respaldo técnico a nivel nacional, encuentra tu sucursal más cercana en nuestro sitio web WWW.VIELCO.COM.

Tanque de Combustible
con capacidad de 14,5L



Ruedas para facilitar su traslado.

Gabinete insonorizado para reducción de ruido

Panel
Interruptor General
Parada de Emergencia
2 enchufes hembra 250V/30 A
Cargador DC12V/8,3 A
Bornera Monofásica


RECOMENDACIONES BÁSICAS

- No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.



CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA

(*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3

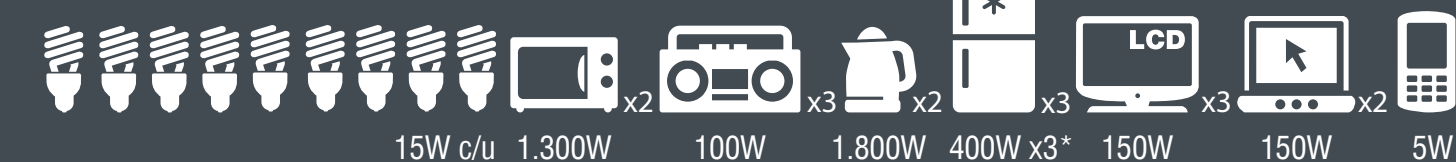

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	11kW / 11kVA
Potencia Máxima	12kW / 12kVA
Corriente Nominal	47,8A
Capacidad de Estanque	14,5L
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de ϕ)
Tipo de Motor	Bicilíndrico en V, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Aire
Partida	Eléctrica
Autonomía con tanque lleno (*)	8h
Nivel de Ruido	74dB(A)/7m

* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda se uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	260kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	110x65x78cm

PRODUCTO
CERTIFICADO



000000391497

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA VIELCO.COM