




GSS14D GENERADOR DE USO CONTINUO DIESEL 12 KVA SKU. 3050 11009

El primero de nuestra lista de equipos de “uso continuo”, el generador eléctrico GSS14D KOLVOK de 11.000W de potencia nominal monofásica está diseñado con la mejor tecnología para ser la fuente eléctrica de tu domicilio o negocio. Cuenta con un regulador de voltaje automático de primera línea para entregar una energía estable y continua a lo largo de toda su jornada de trabajo sin sacrificar potencia ni rendimiento. Su panel de control iluminado SMARTGEN te permite operar el equipo sin problemas hasta en las horas más oscuras de la noche y eso sin hablar de que te permitirá estar siempre al tanto de las horas de uso del equipo, así como del nivel de aceite y combustible, para que no dejes pasar ninguna de las mantenencias a realizar. El generador eléctrico GSS14D KOLVOK cuenta con un motor de 1.500rpm que en conjunto con su cabina insonorizada recubierta del mejor material aislante de ruido lo convierten en uno de los equipos más silenciosos de su línea. Nuestra marca KOLVOK cuenta con respaldo y garantía a nivel nacional, y contamos con sucursales a lo largo de todo el país, encuentra tu sucursal más cercana entrando en nuestro sitio web VIELCO.COM.

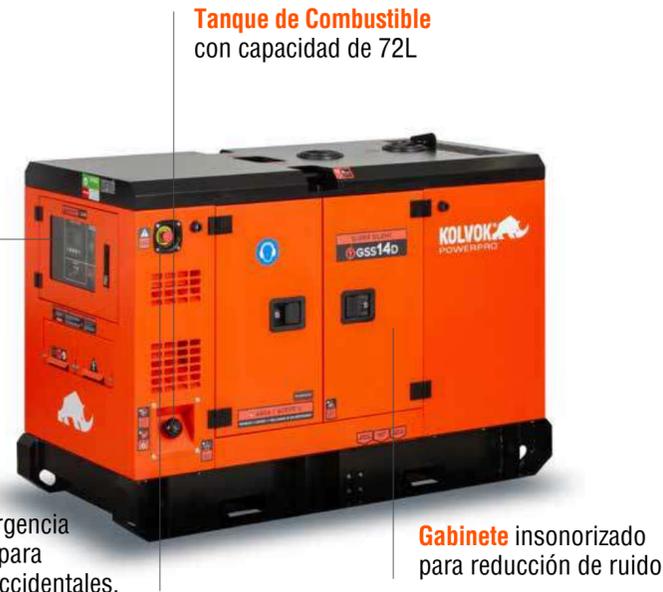

Tanque de Combustible
con capacidad de 72L

Panel
Completo Panel de Control
multifunción

Botón de Parada de Emergencia
visible y en bajo relieve, para
minimizar activaciones accidentales.

Gabinete insonorizado
para reducción de ruido

RECOMENDACIONES BÁSICAS

■ No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia.



TIPOS DE USOS REFERENCIALES



Hogar / Locales



Minimarket



Pequeñas Bodegas

11KW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	11kW / 11kVA
Potencia Máxima	12kW / 12kVA
Corriente Nominal	47,8A
Capacidad de Estanque	72L
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de ϕ)
Tipo de Motor	Tetracilíndrico en línea, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Agua
Partida	Eléctrica
Autonomía con tanque lleno (*)	14,7h
Nivel de Ruido	70dB(A)/7m

PESO Y DIMENSIONES

Peso	630kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	177x81x120cm

PRODUCTO
CERTIFICADO



000000391465

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA VIELCO.COM