



## IG3200XT GENERADOR INSONORIZADO INVERTER GASOLINA MONOFÁSICO 3,2 KVA SKU. 1030 11698

El generador a Gasolina portátil IG3200XT es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Este generador entrega 2.900 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 3.200 Watts como potencia máxima. La tecnología Inverter permite que este generador sea más compacto que uno tradicional, más silencioso, que el uso de combustible sea más eficiente y lo más importante, la calidad de la corriente permite usarlo en cualquier equipo electrónico que requiera una pureza de voltaje superior, igualando y superando en calidad a la energía de la red eléctrica. Cuenta con un cómodo control remoto para comandar a distancia la partida y detención del generador.

Todos los Generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

**Equipado con Tecnología Inverter**, que filtra la onda senoidal, produciendo así ondas puras de frecuencia y tensión estables, perfecto para conectar equipos digitales.

**Cabina**  
insonorizada



**Partida** eléctrica, manual y a distancia


### RECOMENDACIONES BÁSICAS

- No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.



### CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA

(\*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3

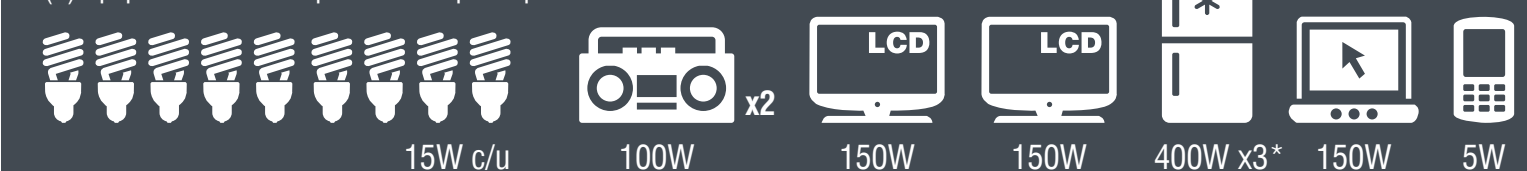

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	2,9kW / 2,9kVA
Potencia Máxima	3,2kW / 3,2kVA
Corriente Nominal	13,2A
Capacidad de Estanque	7,4L
Voltaje / Frecuencia	220V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de $\phi$ )
Tipo de Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Aire
Partida	Electrica / Manual
Autonomía con tanque lleno (*)	7h
Nivel de Ruido	54~59dB(A)/7m

\* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda se uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

### PESO Y DIMENSIONES

Peso	43kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	58x43x45cm

PRODUCTO  
CERTIFICADO



0000000461173

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA [VIELCO.COM](http://VIELCO.COM)