



XT7800IG GENERADOR INVERTER GASOLINA MONOFÁSICO 8,0 KVA SKU. 1030 10961

El generador a Gasolina portátil XT7800IG es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Este generador entrega 7.500 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 8.000 Watts como potencia máxima. La tecnología Inverter permite que este generador sea más compacto que uno tradicional, más silencioso y que el uso de combustible sea más eficiente y lo más importante, la calidad de la corriente permite usarlo en cualquier equipo electrónico que requiera una pureza de voltaje superior, igualando y superando en calidad a la energía de la red eléctrica.

Todos los Generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

Equipado con Tecnología Inverter, que filtra la onda senoidal, produciendo así ondas puras de frecuencia y tensión estables, perfecto para conectar equipos digitales.

Ruedas y manilla para fácil transporte



Partida Eléctrica / Manual


RECOMENDACIONES BÁSICAS

- No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.



CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA

(*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3

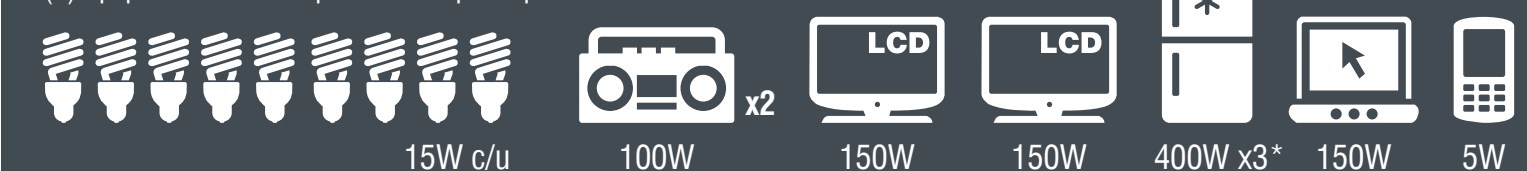

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	7,5kW / 7,5kVA
Potencia Máxima	8,0kW / 8,0kVA
Corriente Nominal	34,1A
Capacidad de Estanque	15,0L
Voltaje / Frecuencia	220V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de ϕ)
Tipo de Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Aire
Partida	Eléctrica / Manual
Autonomía con tanque lleno (*)	5h
Nivel de Ruido	79dB(A)/7m

* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda se uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	78kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	61x52x54cm

PRODUCTO
CERTIFICADO



0000000473748

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA **VIELCO.COM**