



GO55GE GENERADOR DE RESPALDO GASOLINA MONOFÁSICO 5,5 KVA SKU. 1030 11673

Lleva la energía a todas partes con este generador eléctrico GO55GE KOLVOK, con 6.000W de potencia nominal monofásica este equipo está diseñado para todas aquellas tareas que requieran respaldar aparatos electrónicos con la mejor energía sin sacrificar la característica de un equipo compacto y transportable. Cuenta con un regulador de voltaje AVR de la más alta tecnología que permite a nuestro equipo respaldar los equipos electrónicos más delicados a lo largo de toda la jornada sin perder estabilidad y potencia. Ergonómicamente balanceado para que puedas llevarlo a todos lados sin problema alguno. Cuenta con una pantalla iluminada multifuncional con horómetro, voltímetro y frecuencímetro para que el uso del generador sea muy fácil y así no te pierdas ninguna de las mantenciones a realizar. KOLVOK cuenta con respaldo técnico a nivel nacional, encuentra tu sucursal más cercana en nuestro sitio web WWW.VIELCO.COM.

Tanque de Combustible
con capacidad de 28L

Pantalla Multifunción
Horómetro, Voltímetro,
Frecuencímetro

Panel
Iluminación de Panel LED
Alarma de Aceite, Interruptor General
2 salidas Schuko 220V/16A
Cargador DC 12V/8,3A



**Manillas retráctiles y
Ruedas** para facilitar su traslado.


RECOMENDACIONES BÁSICAS

- No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.



CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA

(*Equipos con Peak de partida multiplicar por 3)

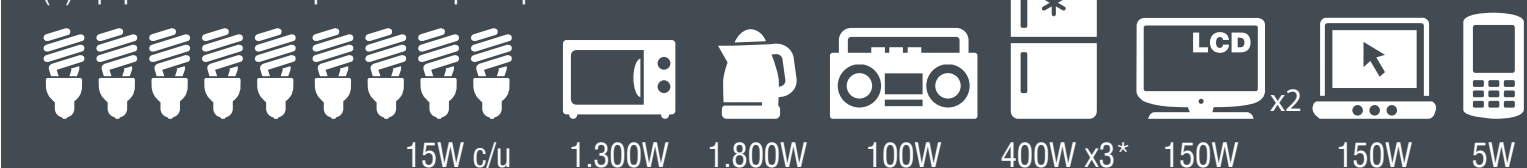

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	5kW / 5kVA
Potencia Máxima	5,5kW / 5,5kVA
Corriente Nominal	22,7A
Capacidad de Estanque	28L
Voltaje / Frecuencia	220V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de ϕ)
Tipo de Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Aire
Partida	Eléctrica
Autonomía con tanque lleno (*)	9h
Nivel de Ruido	74dB(A)/7m

* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	89kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	73x57x58cm

PRODUCTO
CERTIFICADO



000000397666

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA VIELCO.COM